ELIJA LA VÁLVULA ANTIRREFLUJO QUE MÁS LE CONVIENE

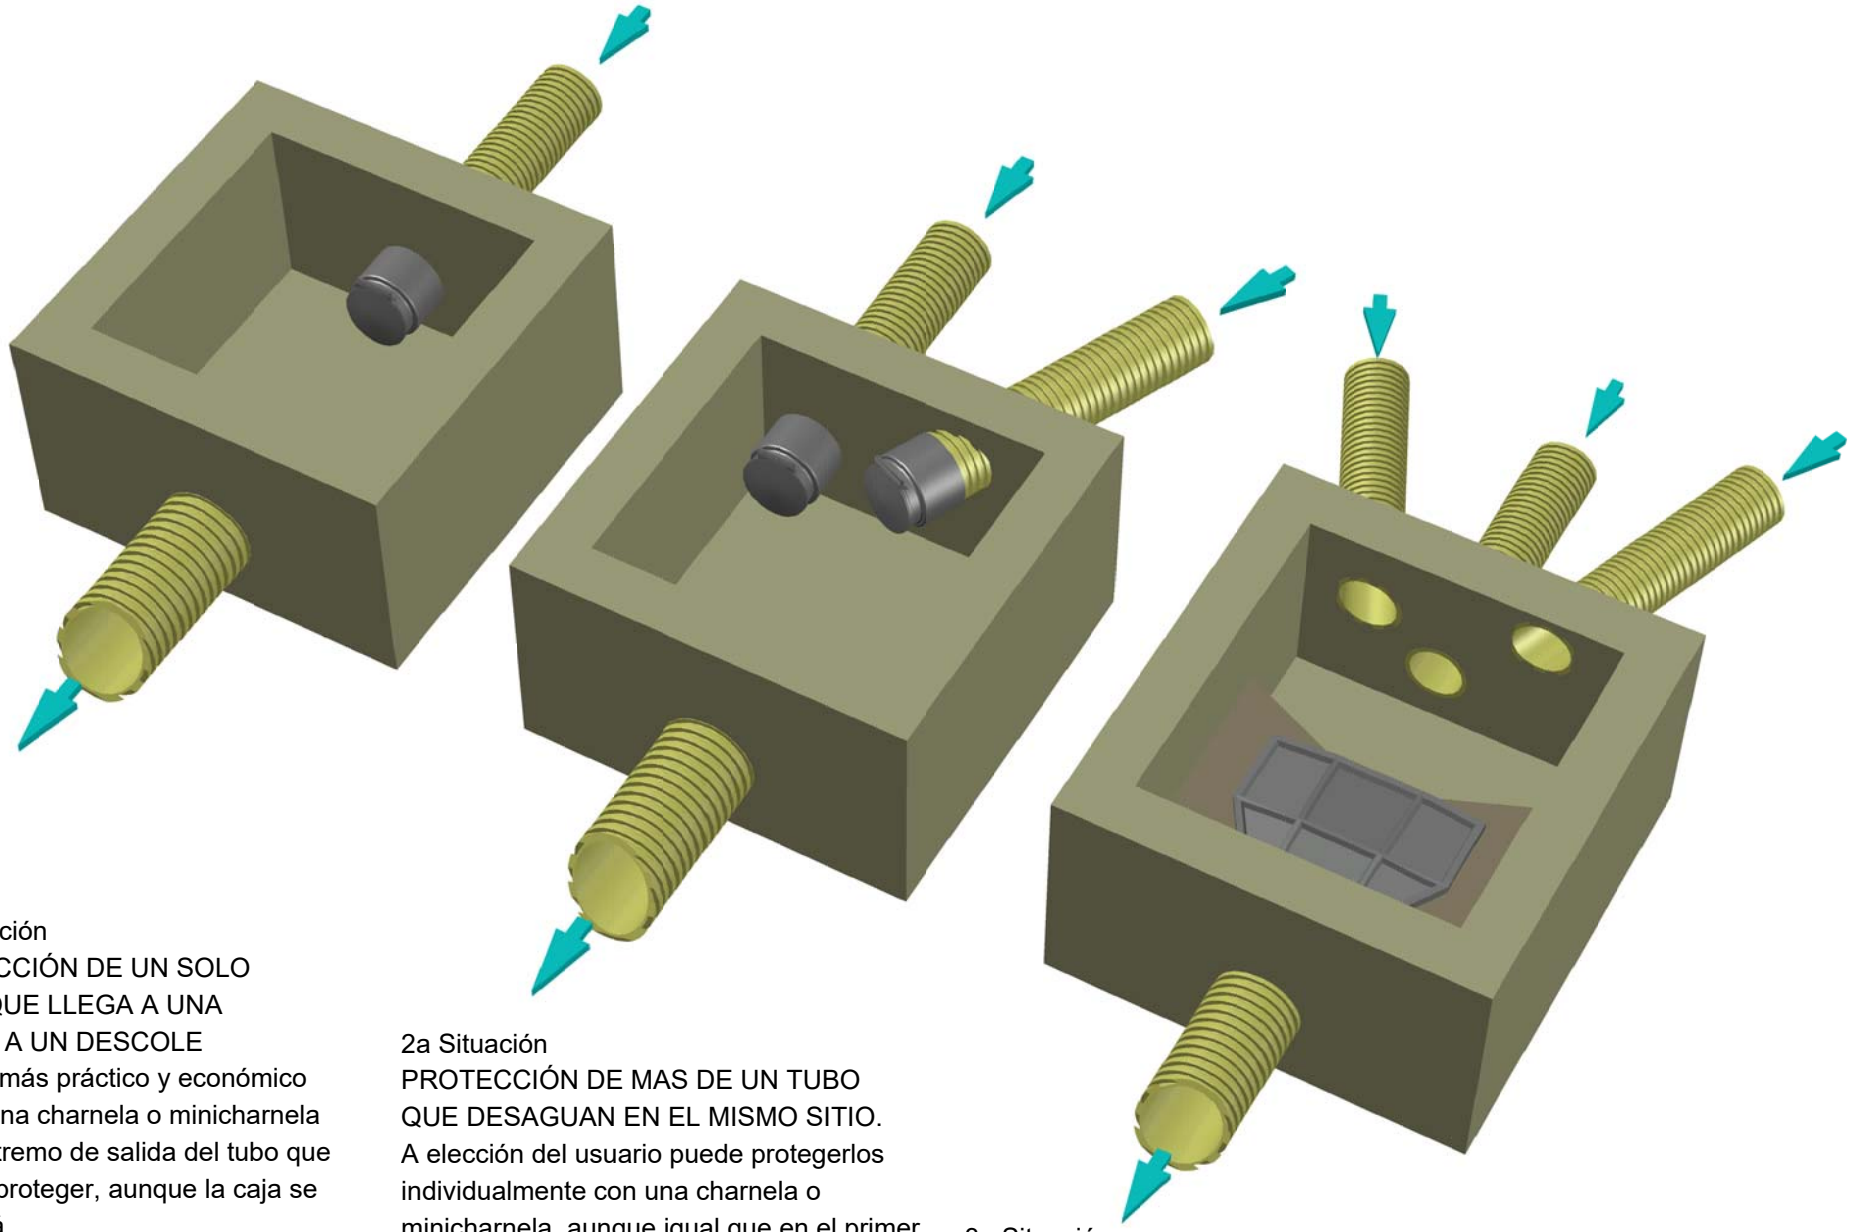

1a Situación
PROTECCIÓN DE UN SOLO TUBO QUE LLEGA A UNA CAJA O A UN DESCOLE
Resulta más práctico y económico utilizar una charnela o minicharnela en el extremo de salida del tubo que se va a proteger, aunque la caja se inundará.
Son minicharnelas nuestras válvulas de este tipo, menores a Ø 12" y charnelas las de diámetros superiores.

2a Situación
PROTECCIÓN DE MAS DE UN TUBO QUE DESAGUAN EN EL MISMO SITIO.
A elección del usuario puede protegerlos individualmente con una charnela o minicharnela, aunque igual que en el primer caso, la caja se inundará. Otra opción sería usar una válvula plana como se verá en la siguiente situación.

3a Situación.
PROTECCIÓN DE VARIOS TUBOS AMENAZADOS POR LA MISMA CAUSA DE CONTRAFLUJO
Una sola válvula plana instalada en el tubo de salida de la caja protege simultáneamente todo el sistema, aguas arriba de esta válvula.